




**SHÖKZ**

**OPENMOVE** **S661**


**Kullanım Kılavuzu**

<https://shokz.com.tr>

# Kulaklık Kontrolleri

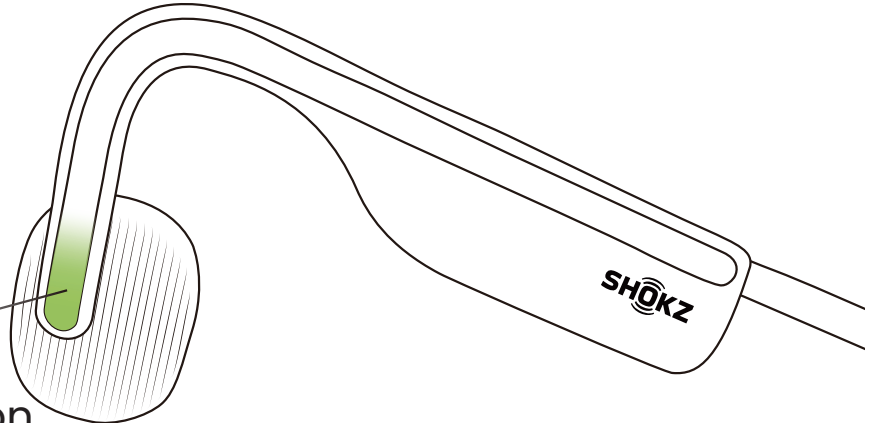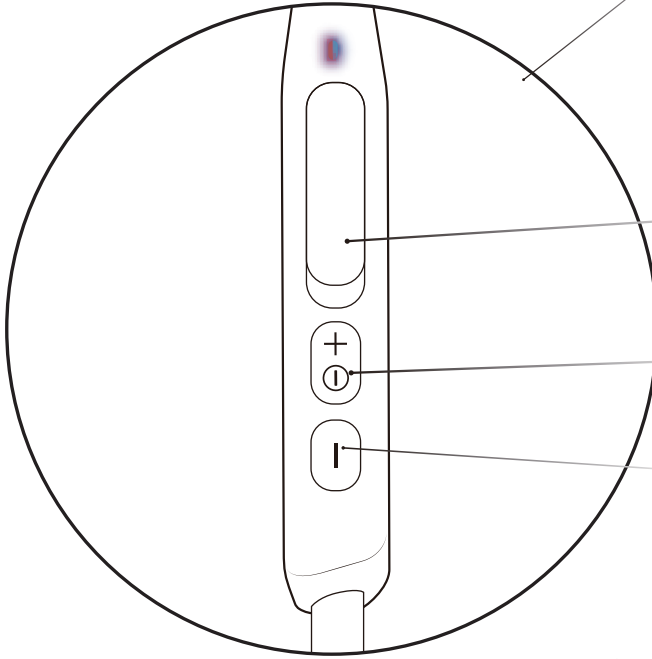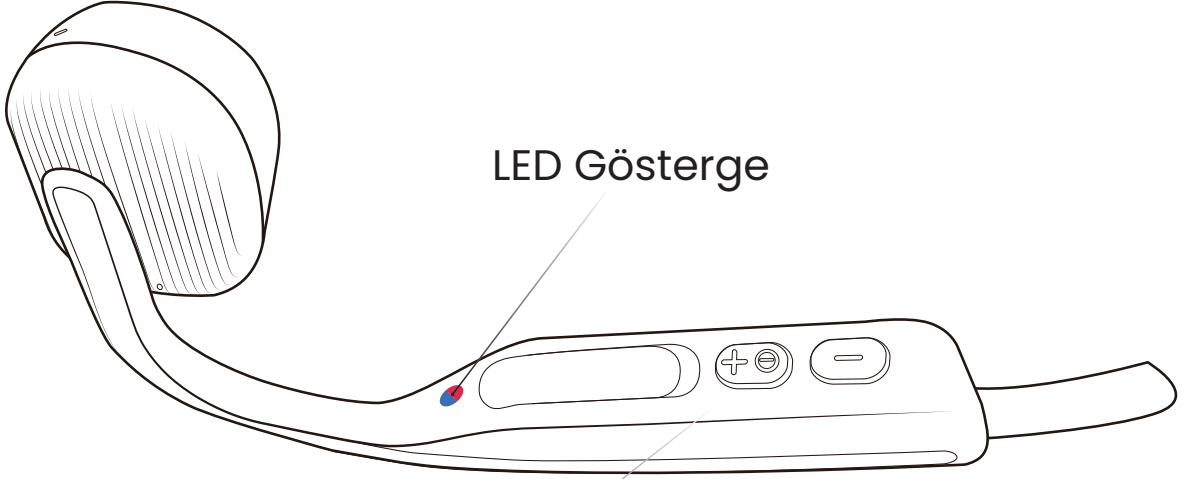

# AÇMA / KAPAMA

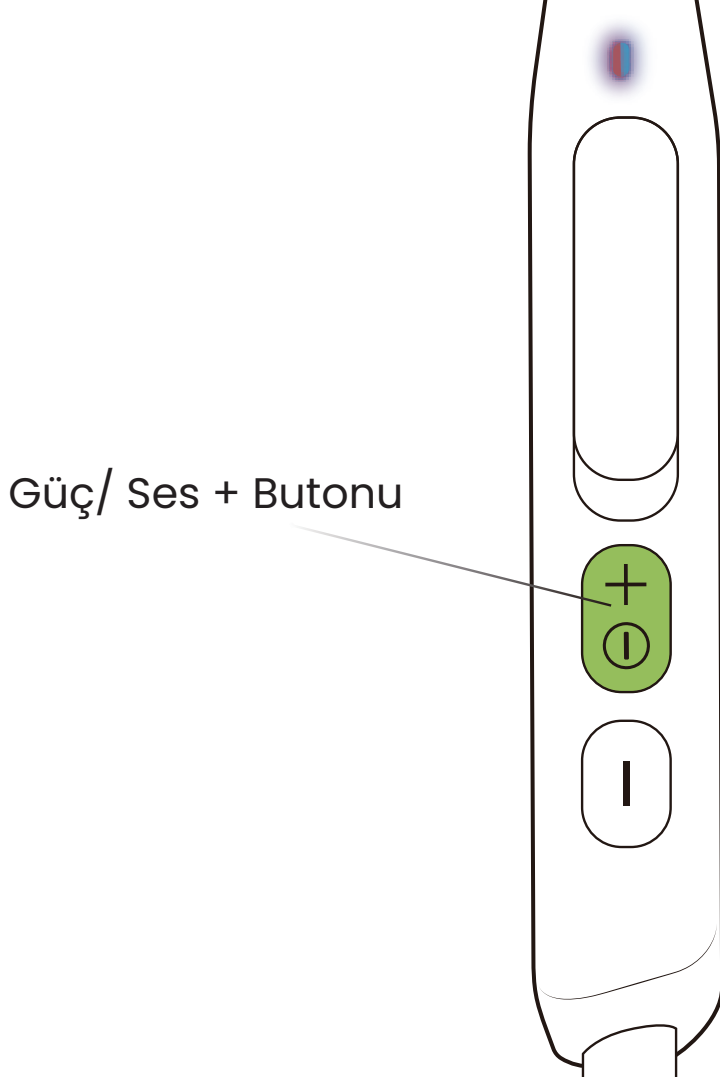

Güç/ Ses + Butonu

## **Kulaklığı Aç:**

LED Göstergesi mavi renkte yanıp sönene kadar Güç/Ses + butonuna basılı tutun.


\*Audrey "Welcome to Shokz" diyecektir.

## **Kulaklığı Kapat:**


LED Göstergesi kırmızı renkte yanıp sönene kadar Güç/Ses + butonuna basılı tutun.

\*Audrey : "Power Off" diyecektir.

# Eşleştirme

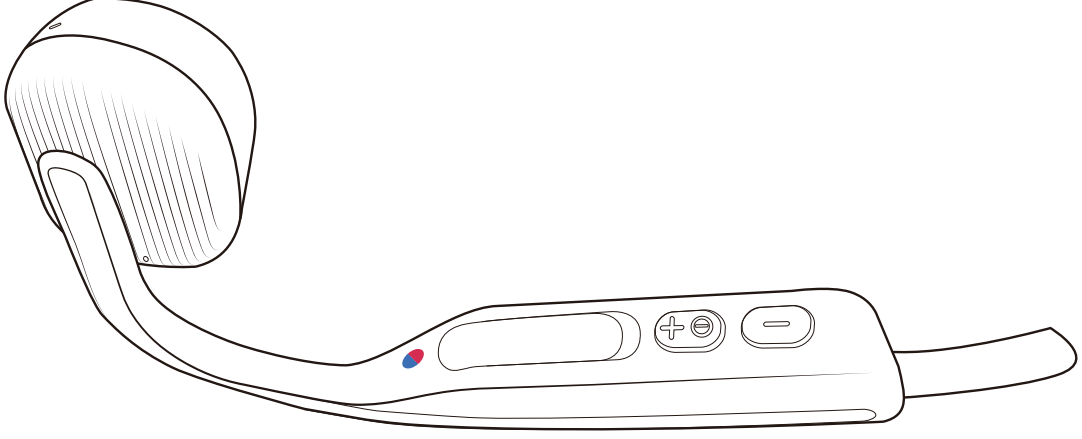


1. OpenMove kapalıyken başlayın.
2. LED Göstergesi dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi yanıp sönene kadar Ses + butonuna basın ve basılı tutun.

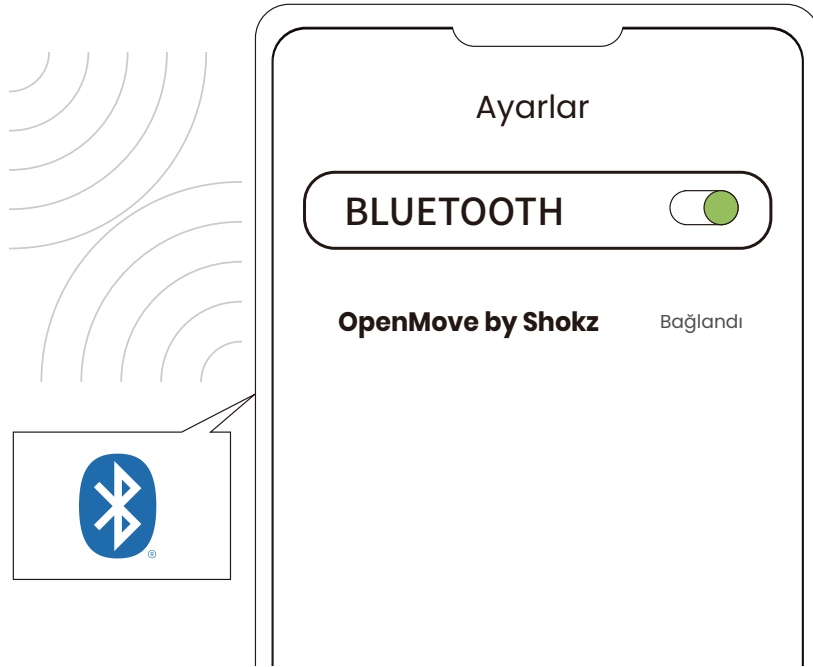

3. Cihazınızın Bluetooth ayarlarını açın ve " OpenMove by Shokz"u seçin. Audrey "bağlandı" diyecektir.

# Nasıl Takılır?

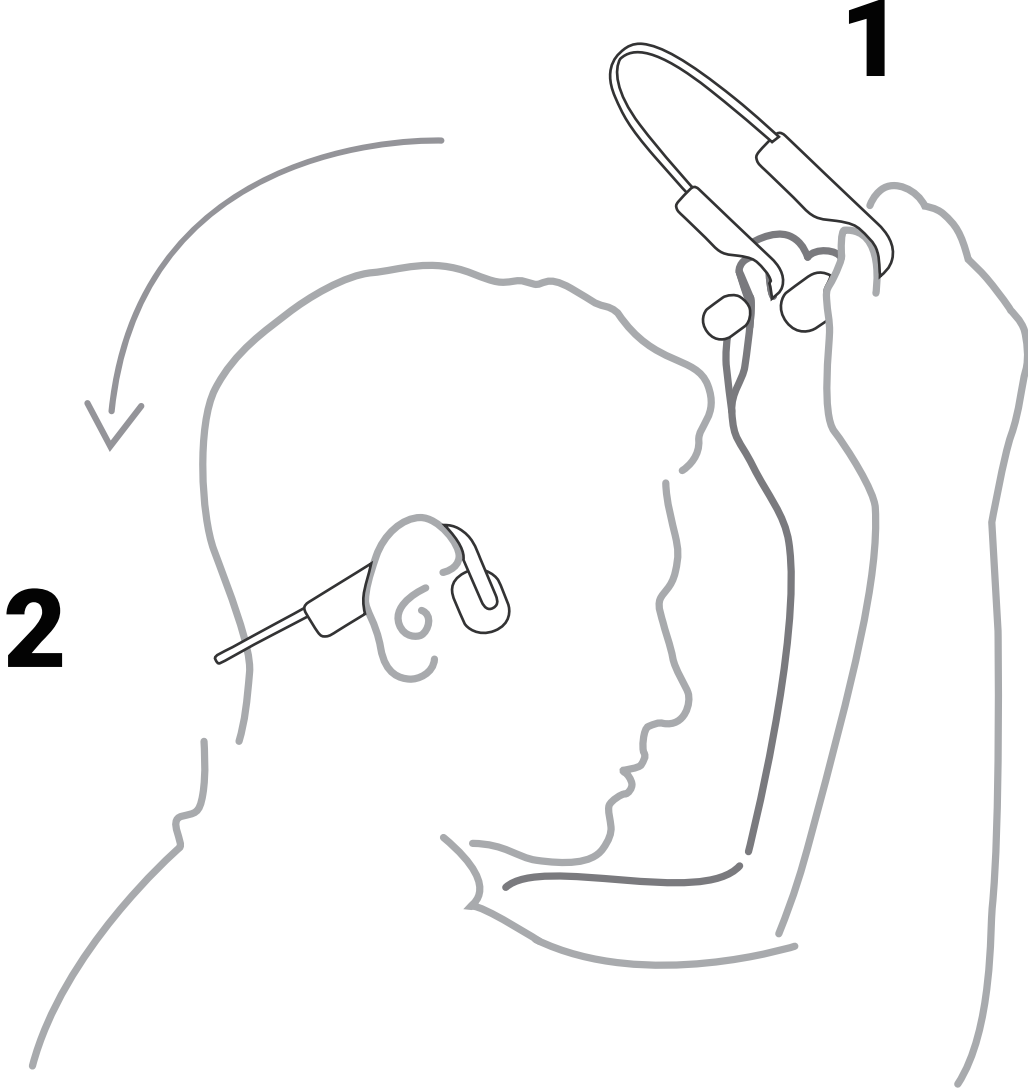


**Kulaklığınızı alın, ensenizin arkasına getirin, kulak kancalarını kulaklarınıza yerleştirin ve müziğin keyfini çıkarın!**

\*Kulaklığınızı yanlış takmak rahatsızlığa neden olabilir. Transdüserler kulaklarınızın önünde durmalıdır.

# Ses



Ses çalarken ses kontrollerini çalıştırın.

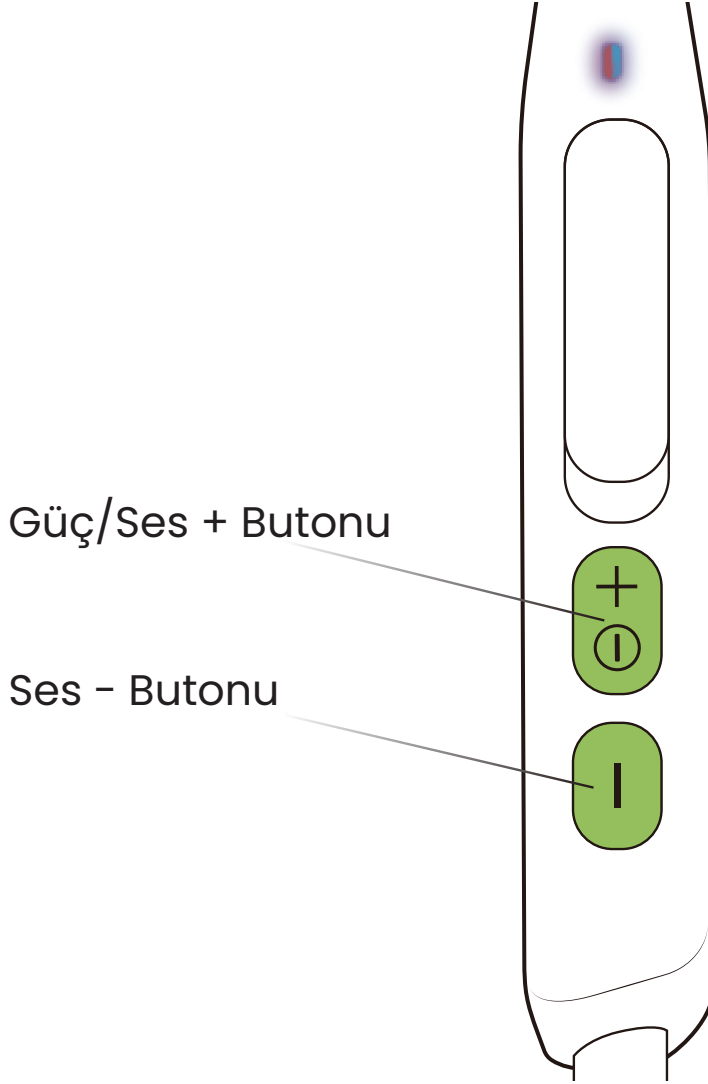

## Ses seviyesi nasıl değiştirilir:


Ses çalarken, Ses + veya Ses - düğmelerine basarak kulaklık sesini ayarlayın.

\*Ses maksimum seviyeye geldiğinde bir "bip" sesi duyulur.



\* Kulaklıkla yüksek sesle dinlemek, işitmenizi etkileyebilir ve ses bozulabilir.

# Çok Fonksiyonlu Buton

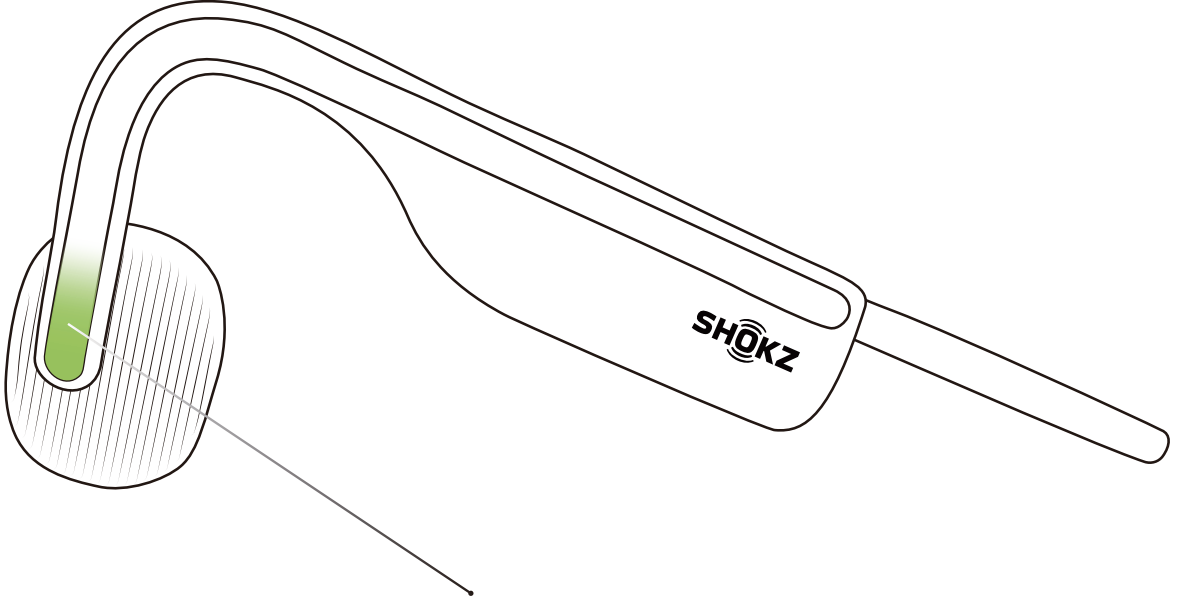

Çok Fonksiyonlu Buton

▶|| Müzik Çal / Durdur ●

Bir kere basın



Aramayı  
cevapla ●

Bir kere basın

▶▶ Sonraki şarkı ● ●

Müzik çalarken 2 kere basın



Arama  
sonlandır ●

Bir kere basın

◀◀ Önceki şarkı ● ● ●

Müzik çalarken 3 kere basın

# Çok Fonksiyonlu Buton

Müzik çal	Bir kere basın
Müzik durdur	Bir kere basın
Sonraki şarkı	Müzik çalarken 2 kere basın
Önceki şarkı	Müzik çalarken 3 kere basın
Dil değiştir	Eşleştirirken 2 kere basın
Arama cevapla	Bir kere basın
Arama sonlandır	Arama sırasında bir kere basın
Bekleyen aramayı yanıtla ve mevcut aramayı bitir	İkinci bir çağrı alırken 2 saniye basılı tutun
Aramayı reddet	Gelen arama sırasında 2 saniye basılı tutun
Sesli asistanı etkinleştir	Cihaz beklemedeyken 2 saniye basılı tutun
Son numarayı tekrar ara	Beklemede 2 kere basın


\*Yalnızca telefon görüşmeleri için geçerlidir, çevrimiçi aramalar için geçerli değildir



# Şarj Durum Kontrolü



Ses çalınmıyorken  
kontrolleri çalıştırın

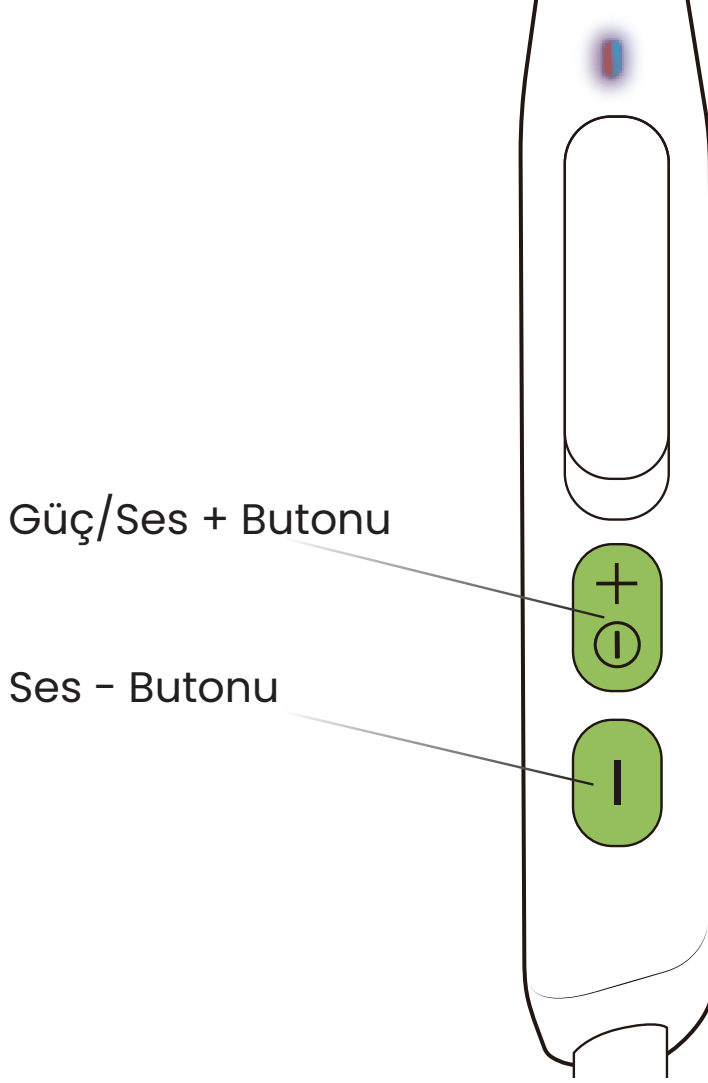

## Şarj durumu nasıl kontrol edilir:

Müzik duraklatıldığında Ses + veya Ses - düğmesine tıklayın, Audrey size pil durumunu söyleyecektir:

\* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

---

# Ek Özellikler

# Ekolayzır Modları



## **Standart Mod:**

Müzik dinlemek için dengeli frekans



## **Vokal Güçlendirici Mod:**

Sesli kitaplar, podcast'ler vb. için geliştirilmiş ara frekanslar.


# Ekolayzır Mod Deęiřtirme



Müzik çalarken kontrolleri çalıştırın

Güç / Ses + Buton

Ses - Butonu

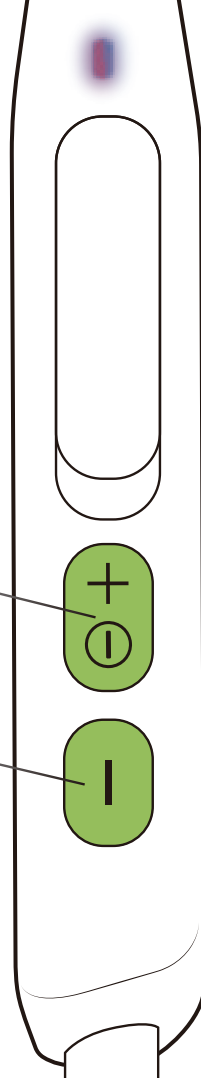


## EQ modu nasıl deęiřtirilir:

Müzik çalarken her iki butonu (Güç/Ses + butonu ve Ses - butonu) bir bip sesi duyana kadar basılı tutun.

\* Audrey "EQ changed" diyecektir.

# Çoklu Eşleştirme

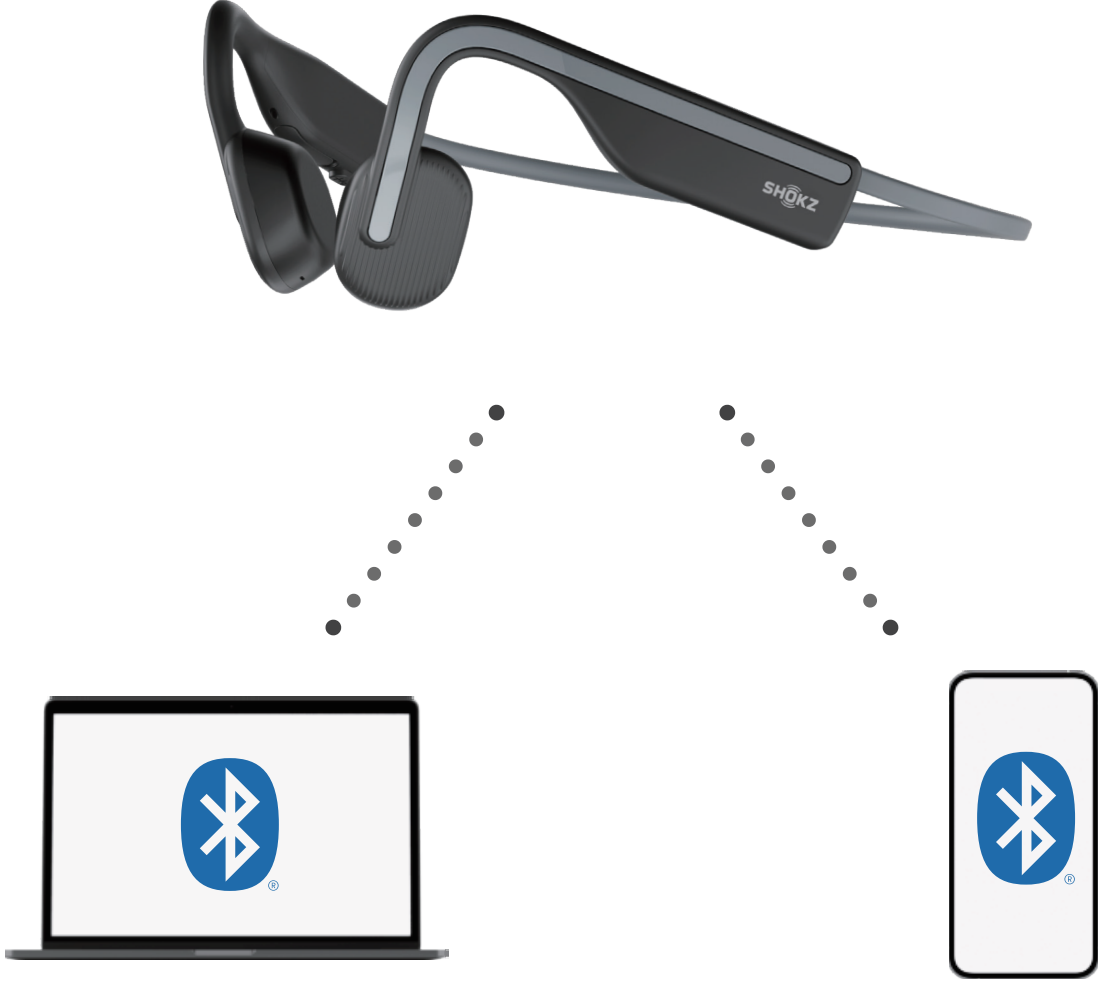


## 2 Cihaz Eşleştirir

Çok noktalı eşleştirme ile 2 cihaz arasında sorunsuz geçiş yapın


# Çoklu Eşleştirme

**OFF** Kulaklıklar kapalıyken  
kontrolleri çalıştırın

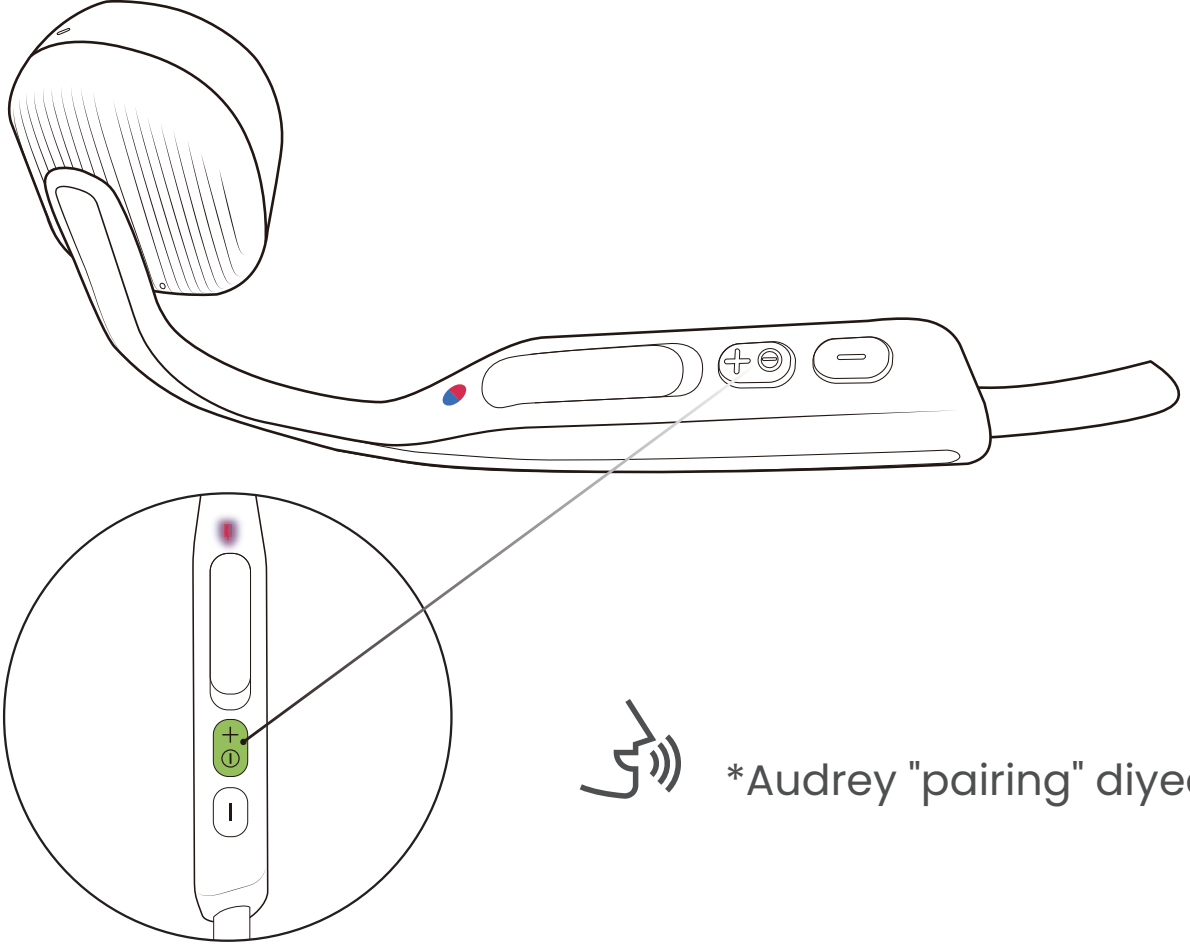


\*Audrey "pairing" diyecektir.

1. Kulaklık kapalıyken başlayın.
2. Audrey "pairing" diyene ve LED göstergesi dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi yanıp sönene kadar Ses + butonuna basılı tutun.

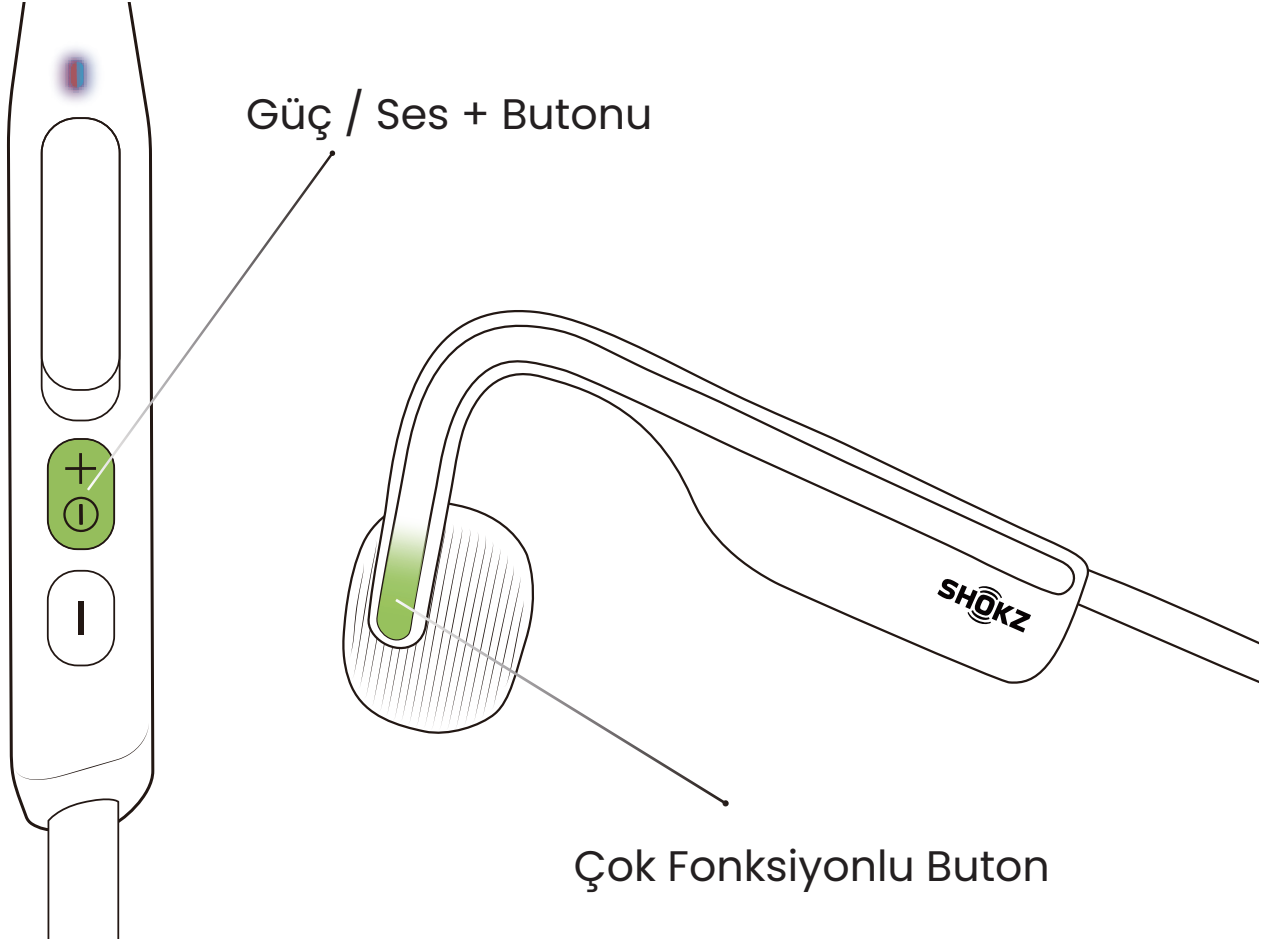

Audrey "multipoint enabled." diyecektir.

3. Audrey "multipoint enabled" diyene kadar çok işlevli düğmeyi ve Ses + düğmesini basılı tutun.

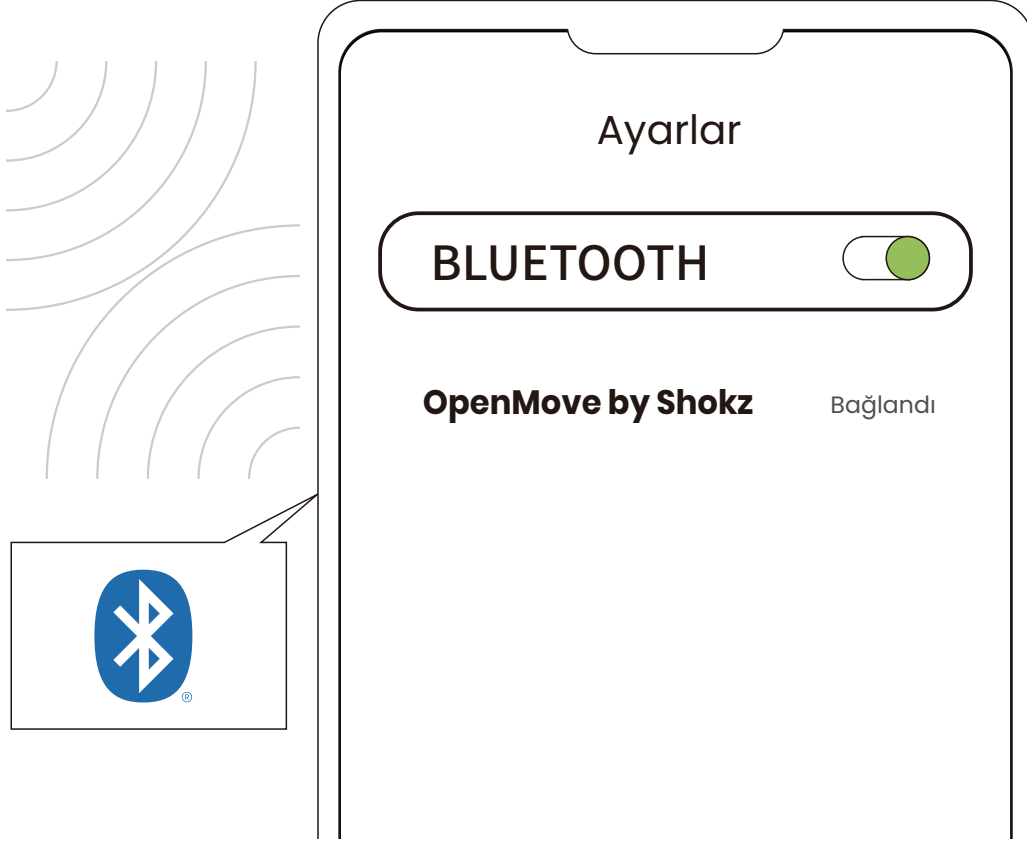

## İlk Cihaz




Audrey "connected" diyecektir.

4.İlk cihazın Bluetooth® menüsünü açın ve "OpenMove by Shokz"u seçin. Audrey "connected" diyecektir.

5.Kulaklığı kapatın.



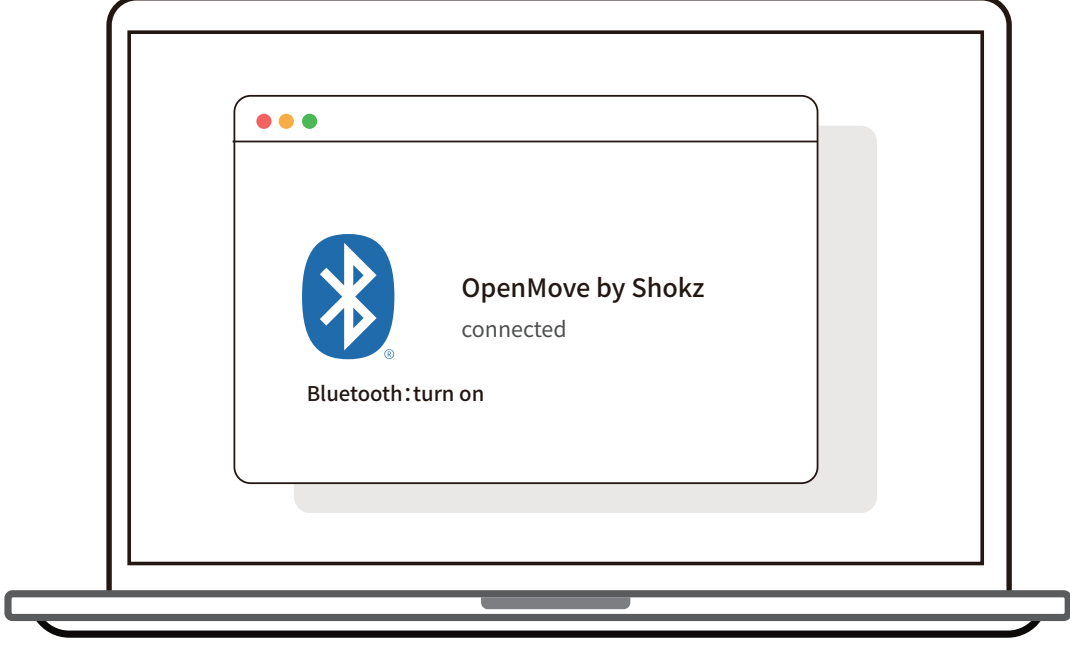

## İkinci Cihaz




Audrey "connected" diyecektir.

6. Audrey "pairing" diyene ve LED göstergesi dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi yanıp sönene kadar Ses + butonunu basılı tutarak eşleştirme moduna yeniden girin.

7. İkinci cihazın Bluetooth® menüsünü açın ve "OpenMove by Shokz"u seçin. Audrey "connected" diyecektir.

8. Kulaklığı kapatın.

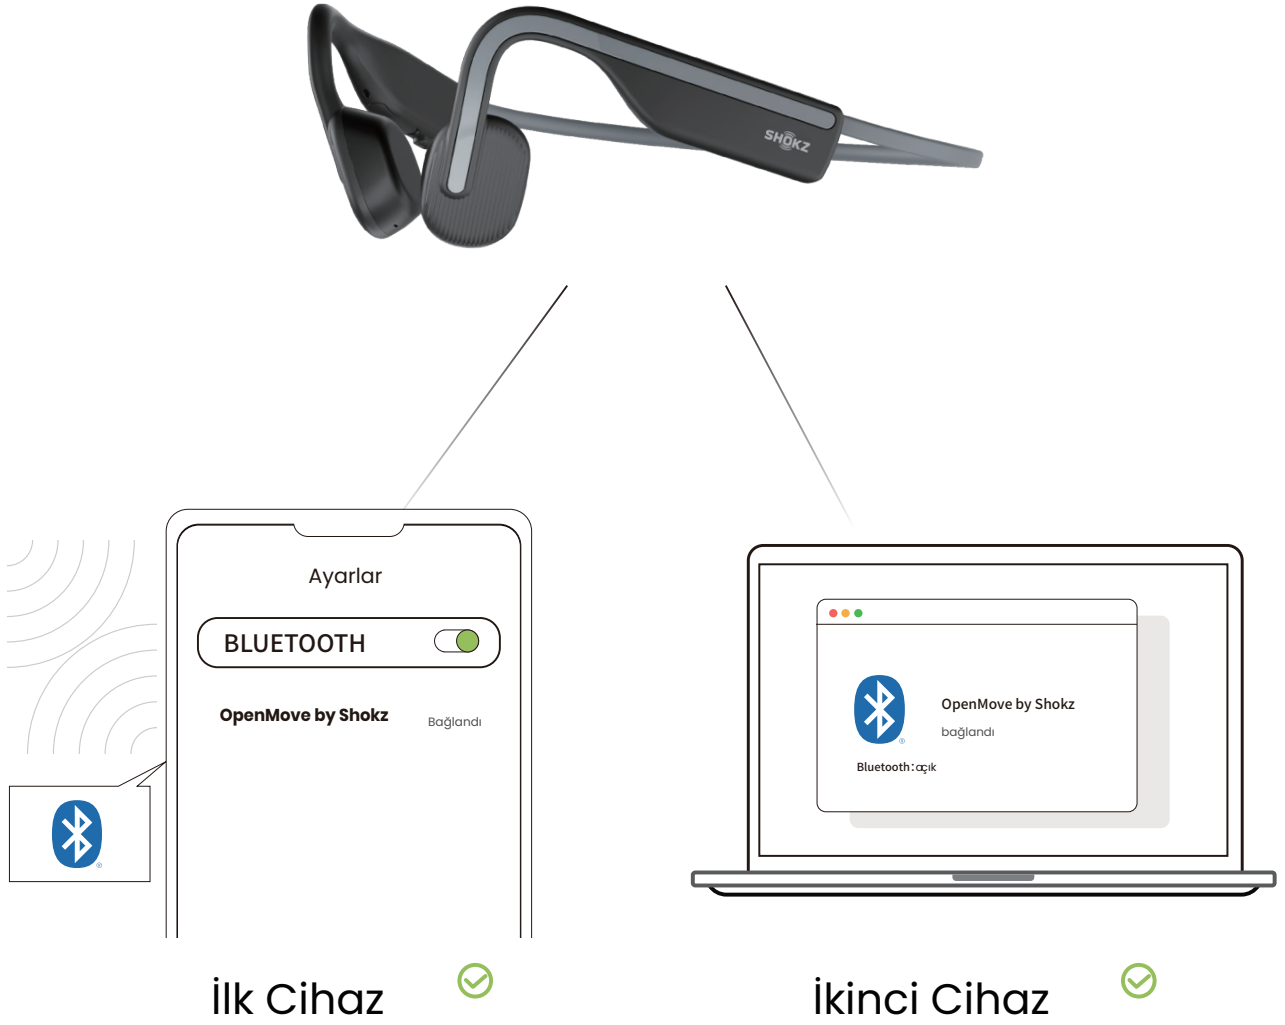


Bir bip sesi duyacaksınız, ardından Audrey:  
"Welcome to Shokz, connected. Second device  
connected" diyecektir.

9. Kulaklığınızı açın. Kulaklığınız artık her iki cihaza da bağlı.

# Çoklu Eşleştirmeyi Kapatma


OFF

Kulaklık kapalıyken kontrolleri çalıştırın.

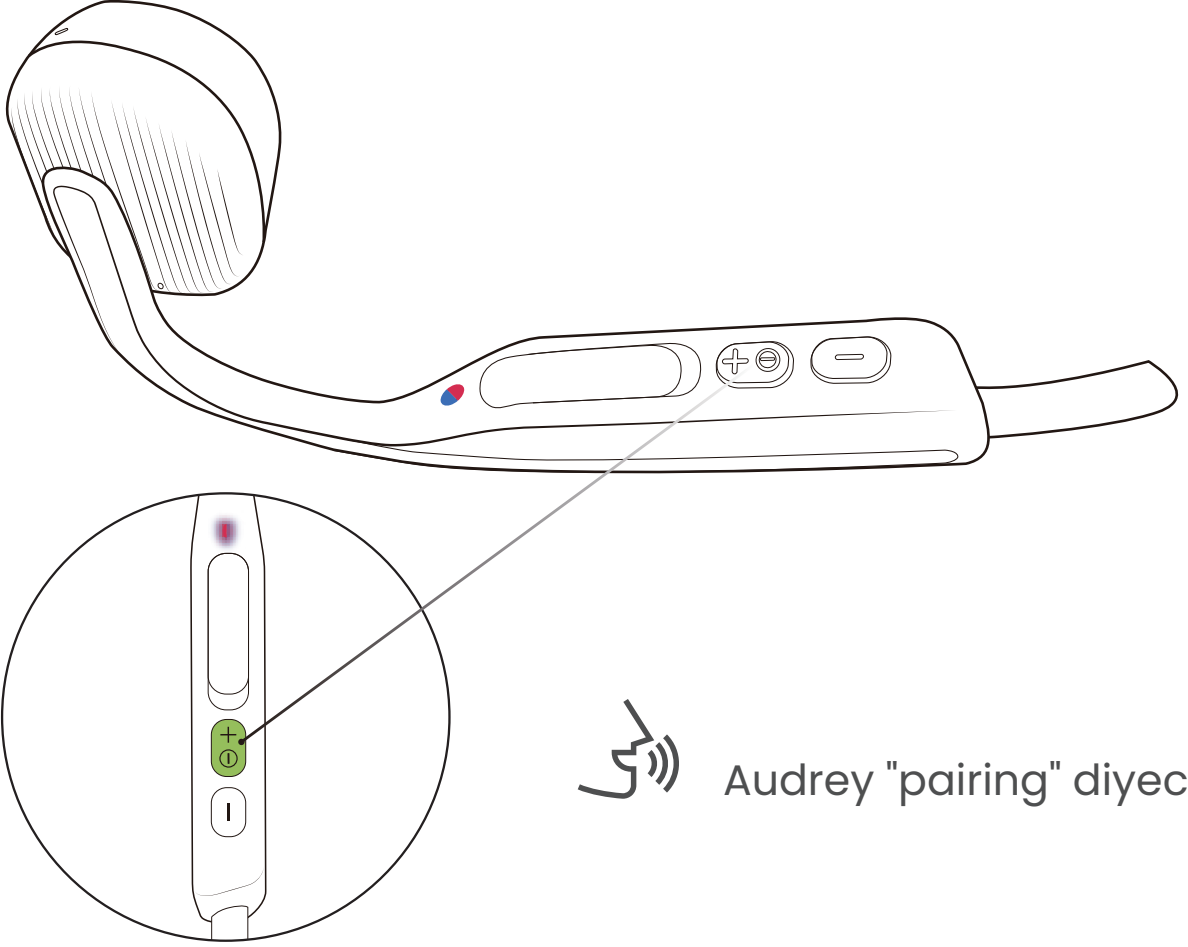

Audrey "pairing" diyecektir.

1. Kulaklık kapalıyken başlayın.
2. Audrey "pairing" diyene ve LED göstergesi dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi yanıp sönene kadar Ses + butonuna basılı tutun.

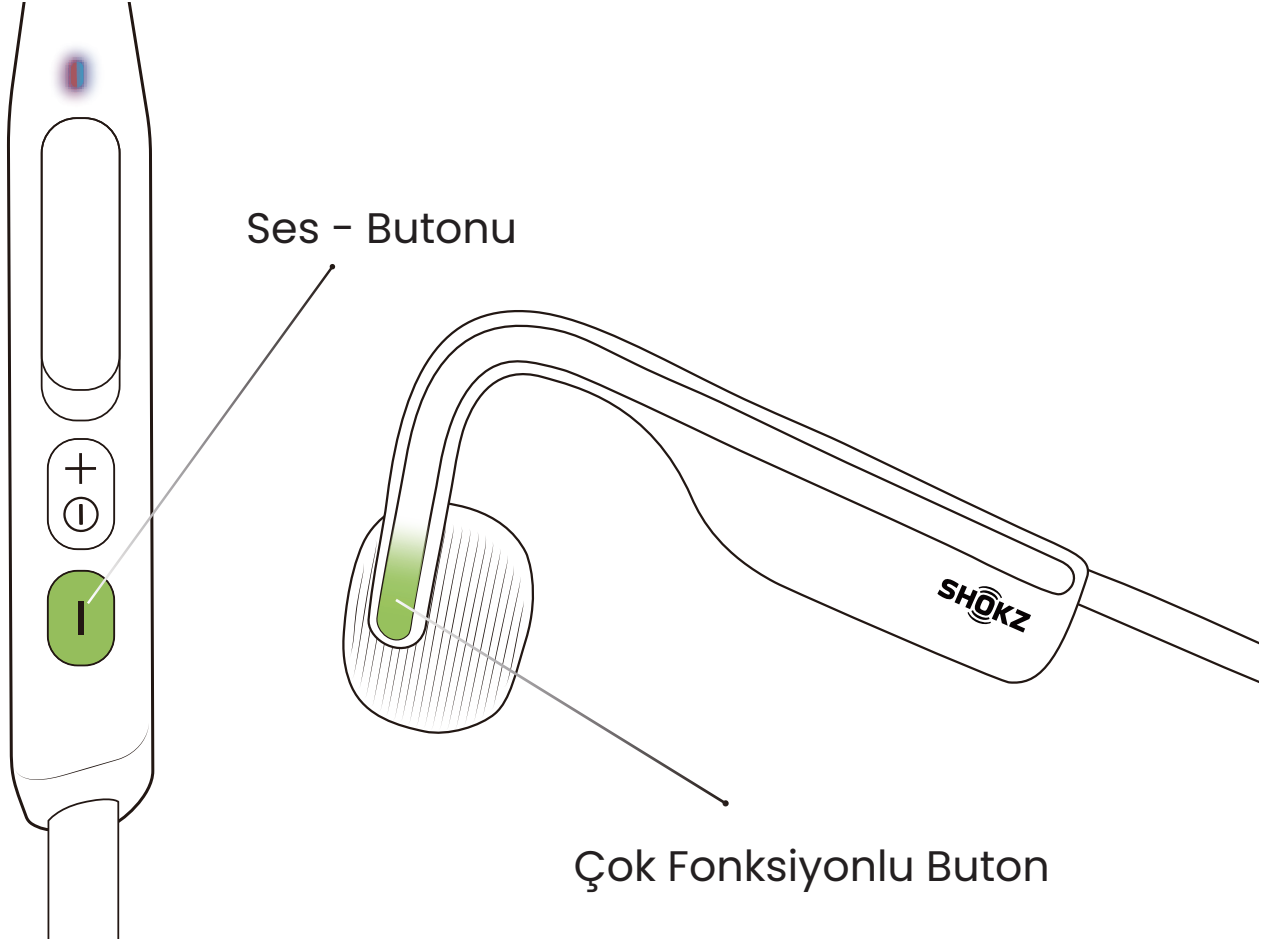


Audrey "Multipoint disabled." diyecektir.

3. Audrey "Multipoint disabled" diyene kadar çok fonksiyonlu buton ve Ses - butonunu basılı tutun.


# Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

**OFF** Kulaklık kapalıyken kontrolleri çalıştırın.

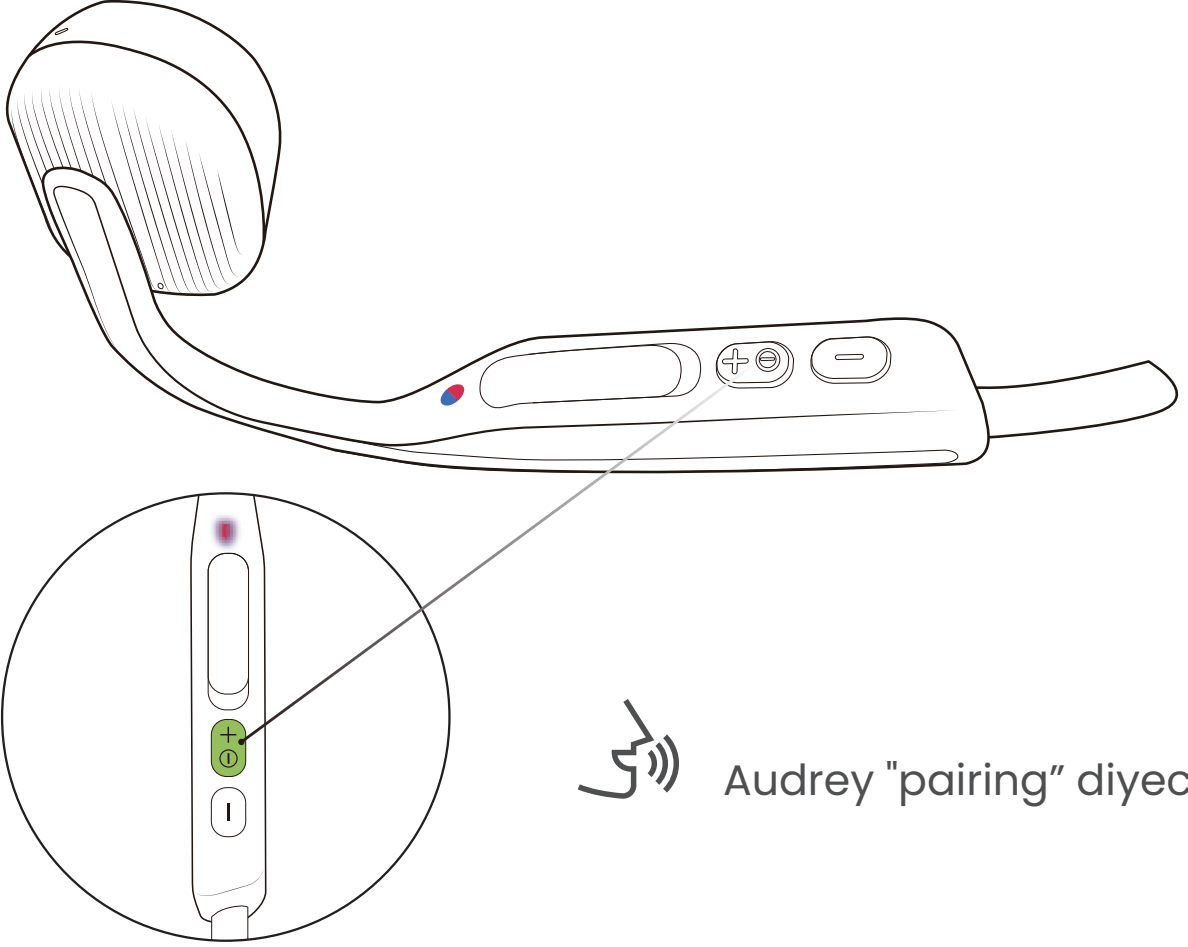

Audrey "pairing" diyecektir.

1. Kulaklıklar kapalıyken başlayın.
2. Audrey "pairing" diyene ve LED göstergesi dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi yanıp sönene kadar Ses + butonunu basılı tutun.

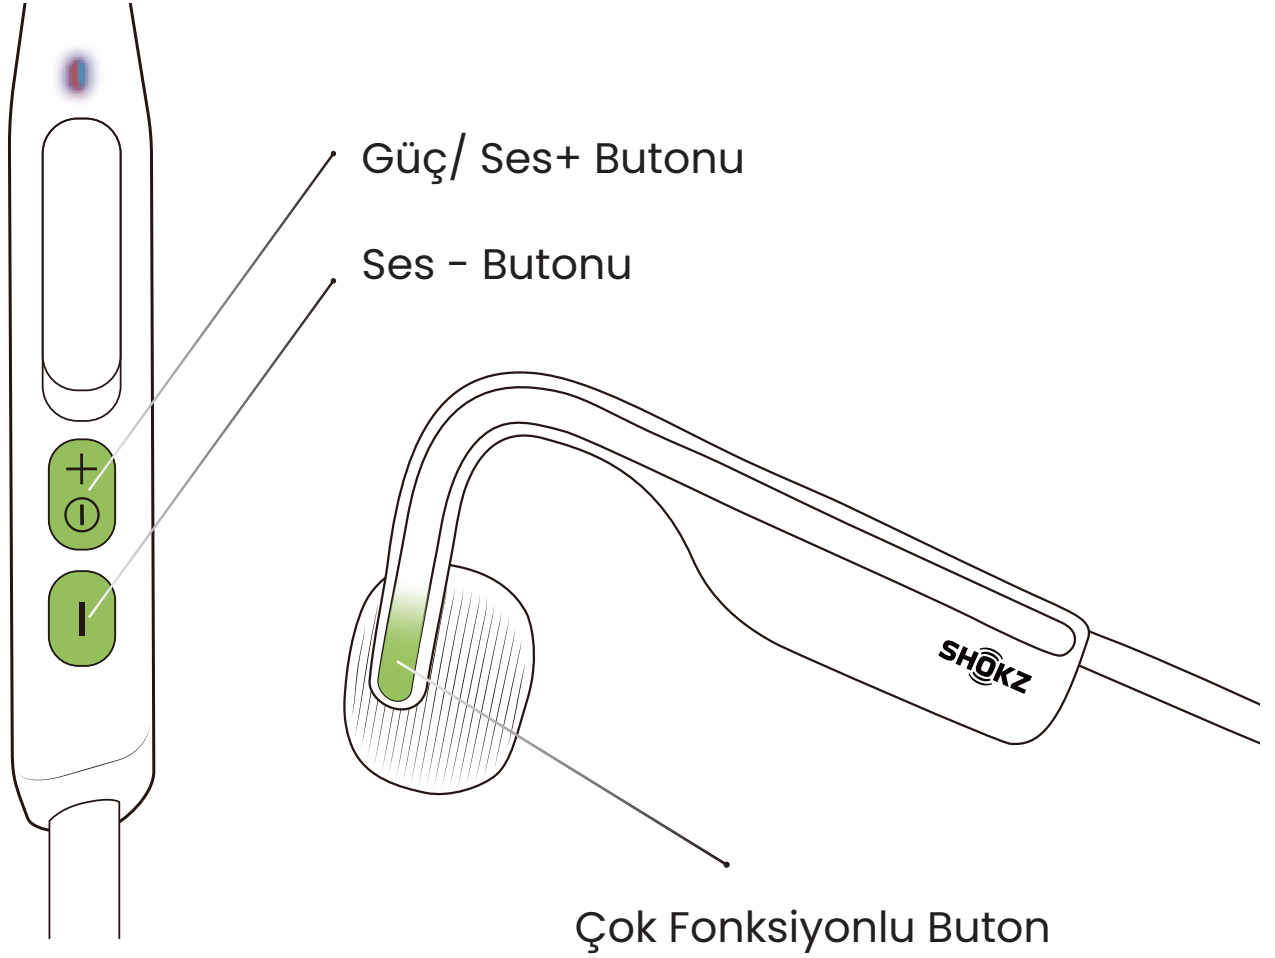


3. İki bip sesi duyana ve titreşimi hissedene kadar çok fonksiyonlu butonu Ses - butonunu ve Ses + butonunu basılı tutun.

4. Kulaklıkları kapatın. OpenMove artık sıfırlanmıştır ve cihazınızla yeniden eşleştirilebilir.


# Dil Deęiřtirme

Kulaklıęınızın yerleřik drt dili vardır:  
Çince, İngilizce, Japonca ve Korece.

**OFF** Kulaklık kapalıyken talimatı  
izleyin

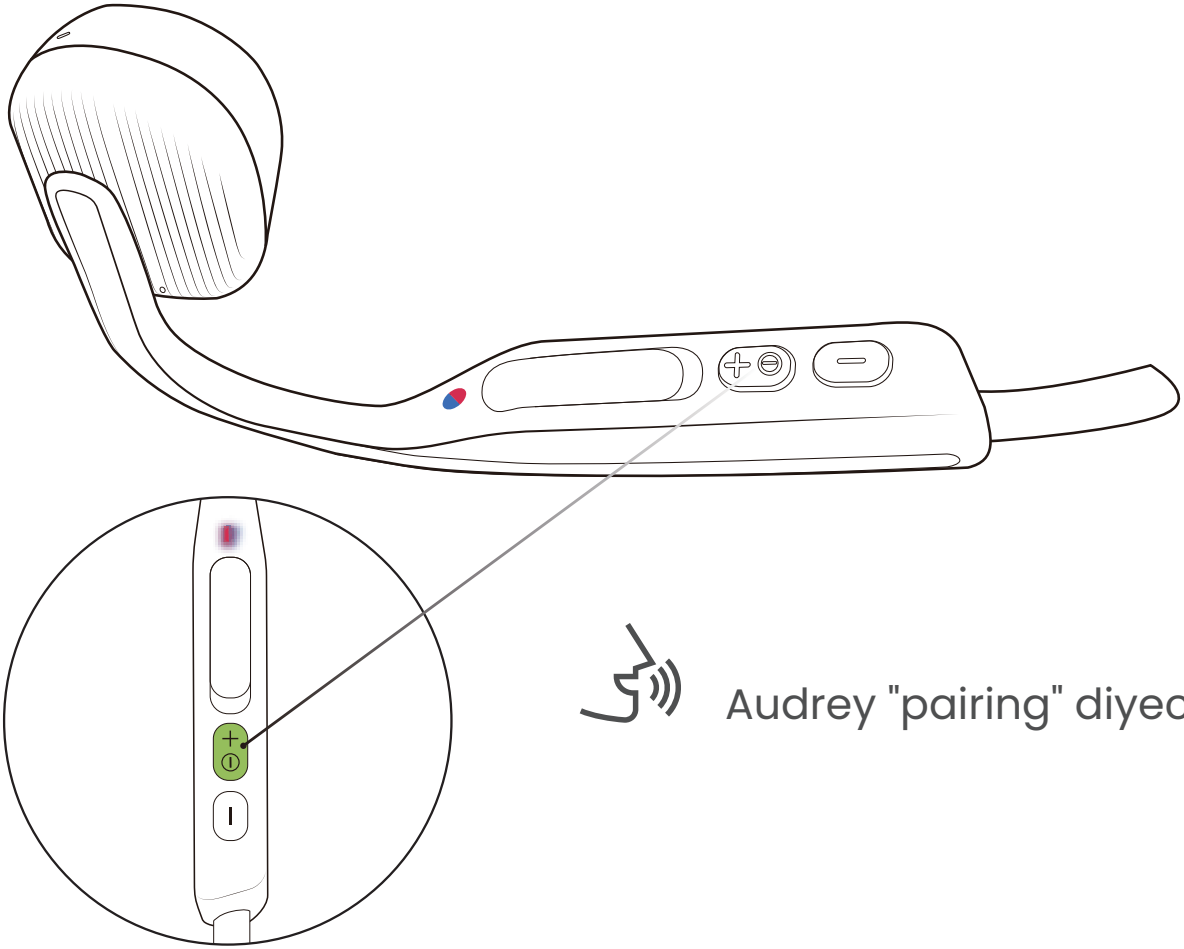

1. Kulaklıklar kapalıyken başlayın.
2. Audrey "pairing" diyene ve LED göstergesi dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi yanıp sönene kadar Ses + butonunu basılı tutun.

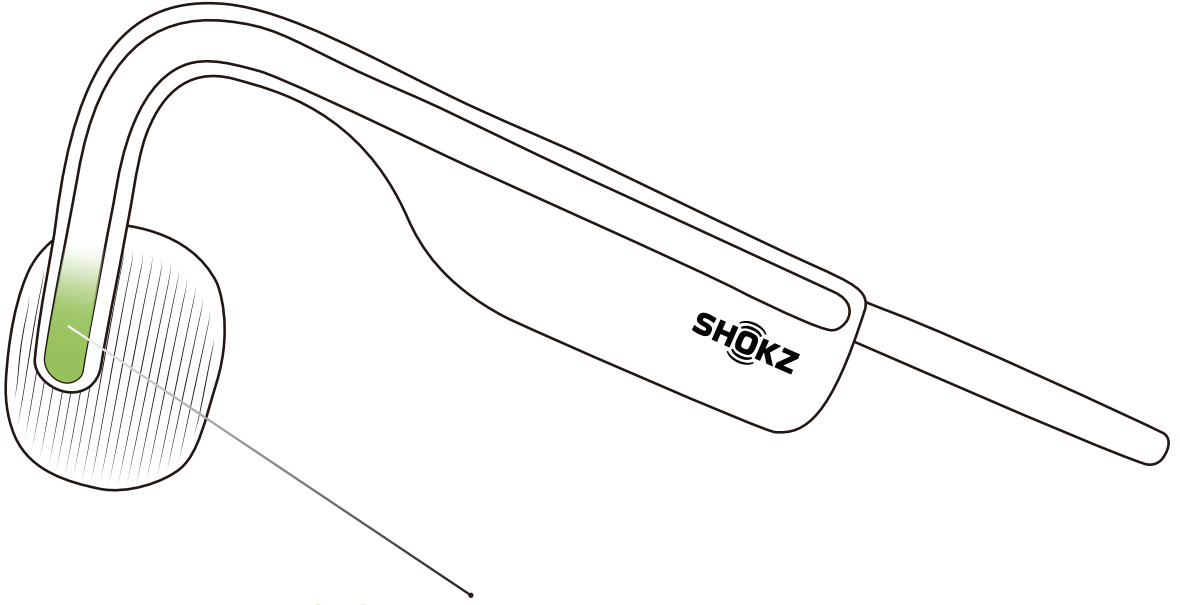


● ●  
Çok fonksiyonlu buton

3. Çok fonksiyonlu butona çift basın. İlgili dili duyduğunuzda dil değiştirilir.



# Şarj Önerileri

**OFF** Şarj olurken kulaklık otomatik olarak kapanacaktır

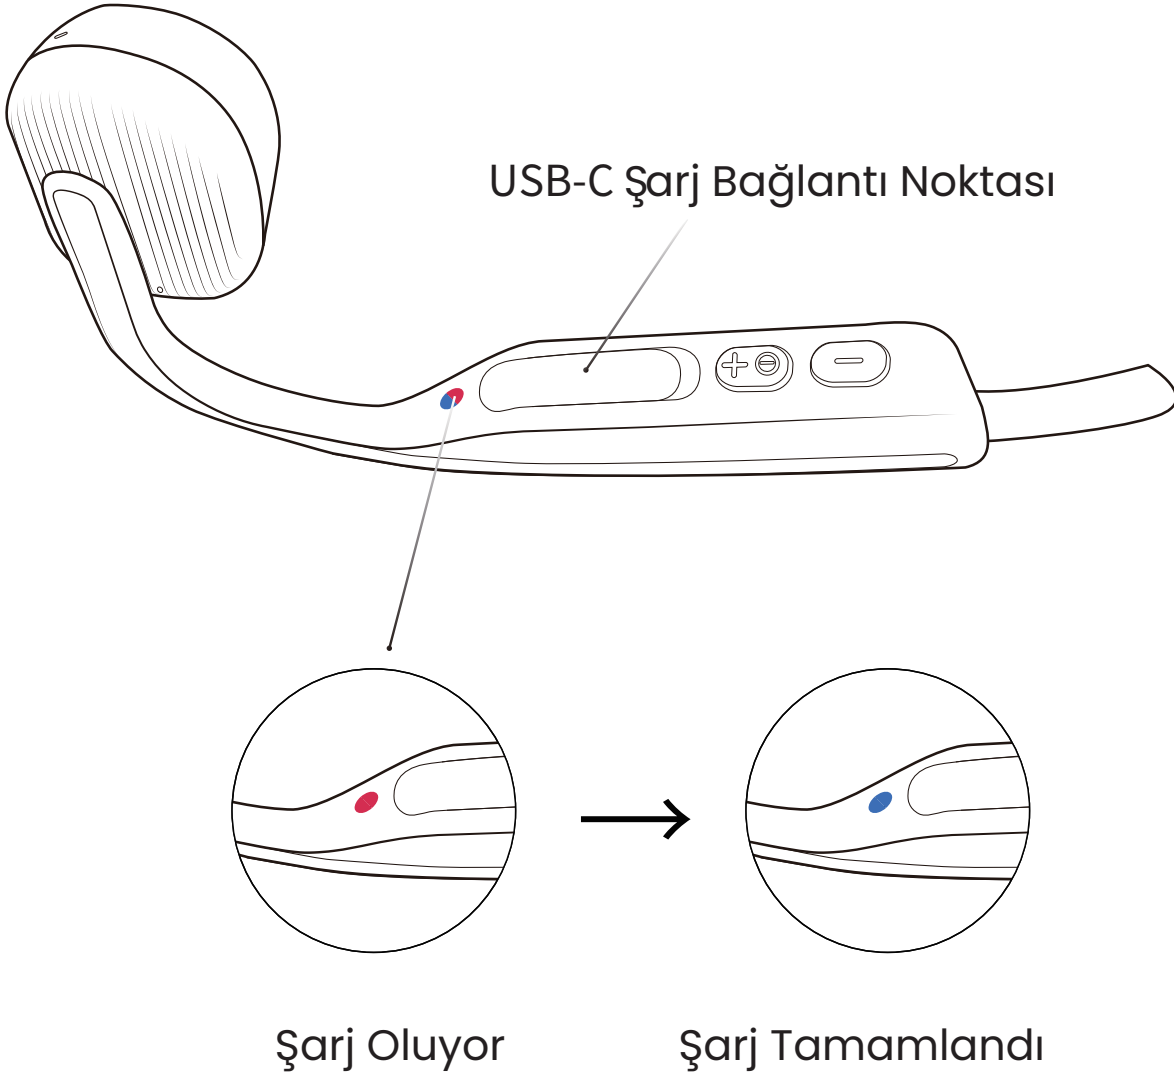

Kulaklıkların pili azaldığında, "charge me" istemi olacak ve kırmızı ışık aralıklı olarak yanıp sönecektir. Şarj için ilgili USB-C kablosunu kullanın.

Şarj işlemi sırasında LED göstergesi kırmızıya dönecek ve kulaklık otomatik olarak kapanacaktır. Şarj tamamlandığında LED göstergesi kırmızıdan maviye dönecektir.

# Muhafaza ve Bakım

- Kulaklıkları serin ve kuru bir yerde saklayın. Çalışma sıcaklığı 0~45 °C olmalıdır. Daha soğuk/sıcak bir sıcaklıkta, yüksek nemli alanda veya düşük hava basıncı ortamında çalıştırmak pil ömrünü azaltabilir.
- Ürünü ısı kaynaklarından, doğrudan güneş ışığından, yanıcı gazlardan veya diğer sıvılardan uzak tutun.
- Şarj cihazına bağlamadan önce şarj portunun kuru tutulması hasar riskini azaltacaktır.
- Bu kulaklıklar suya dayanıklıdır, ancak su geçirmez değildir. Lütfen kulaklıkları suya batırmayın.
- Kulaklıkları yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.
- Şarj bağlantı noktasının içinde ter olması durumunda şarj sırasında devrenin yanmasına neden olabileceğinden, egzersiz yaptıktan hemen sonra şarj etmeyin.
- Uzun süre sakladıktan sonra, lütfen kulaklığı tekrar kullanmadan önce şarj edin.

BC

## Not

Tasarım ve teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. En güncel ürün bilgileri için lütfen <https://shokz.com.tr> adresini ziyaret edin.

## Uyarı

Patlama, yangın veya zehirli kimyasalların sızması riskinden kaçınmak için lütfen ürünü parçalarına ayırmayın veya pili değiştirmeyin, deforme etmeyin veya parçalamayın.

# Garanti

Kulaklığınız garanti kapsamındadır.

Sınırlı garantinin ayrıntıları için

<https://shokz.com/pages/warranty-landing> adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

\*Kaydolmamanız, sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

# Sorun Giderme




Herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa,  
daha fazla destek için lütfen  
<https://shokz.com/pages/faq> adresini ziyaret edin!


# Kutuda neler var?



OpenMove  
Kutusu \*1

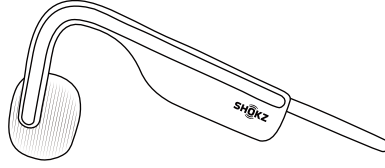


OpenMove  
kulaklık \*1

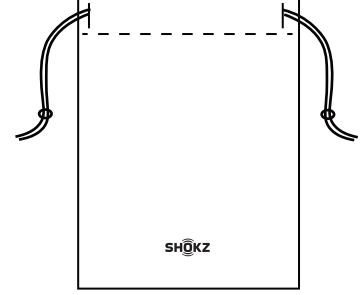


OpenMove  
Paketi \*1



USB-C Kablosu\*1



OpenMove  
Kullanım  
Kılavuzu\*1



OpenMove  
Yasal Açıklama  
\*1

Ürününüzün herhangi bir parçası hasarlı veya eksik ise kullanmayınız. Yetkili Shokz satıcısı veya Shokz müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

\*Lütfen ambalajın satış bölgesine göre değişebileceğini unutmayın.

# Mevzuat ve Yasal Bilgiler

## CE Uygunluk Beyanı

Shokz Holding Limited işbu belge ile bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine ve diğer geçerli AB Direktifi gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder. Eksiksiz uygunluk beyanı şu adreste bulunabilir:

<https://shokz.com/pages/policies>

Shokz 's EU representative is  
AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden,  
Netherlands.

Frekans Aralığı	Max. İletim Gücü
2400-2483.5MHz	1dBm(EIRP)



## UK Uygunluk Beyanı

Shokz Holding Limited işbu belge ile bu ürünün temel gerekliliklere ve geçerli diğer tüm Birleşik Krallık düzenlemelerine uygun olduğunu beyan eder. Eksiksiz uygunluk beyanı şu adreste bulunabilir:

<https://shokz.com/pages/policies>

Shokz's authorised representative in the UK is Pinpoint Consumer Electronics Ltd., Unit 35, Meridian House, Road One, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire CW7 3QG.



## WEEE Uygunluk Beyanı

Bu WEEE logosu, bu ürünün atılmaması gerektiği anlamına gelir evsel atık olarak ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmelidir. Doğru imha ve geri dönüşüm, doğal kaynakların, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün atılması ve geri dönüştürülmesi hakkında daha fazla bilgi için yerel belediyeniz, imha servisi veya bu ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.



Australia/New Zealand

Singapore

Philippines



Complies with  
IMDA Standards  
DA106614



**SHOKZ**

**SHOKZ.COM.TR**